

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Obsluha musí mít souhlas lékaře k vykonávání činností na tomto zařízení.

Symboły používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Varování!

Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídatných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.

- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměňujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

! Elektrické zařízení

- Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte.
- Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu.
- Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zařízení nemá hlavní vypínač sloužící místo něj vidlice. Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
- Elektrické přístroje nikdy nepřenášejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky.
- Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami.
- Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
- V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý. Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit.
- Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné.
- Pokud má být zařízení nainstalováno k pracovnímu stolu, po dokončení montáže uvolněte pojistné tlačítko.
- Neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.)
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována pro použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 °C, s relativní vlhkostí nepřekračující 50 % při teplotě + 40 °C.
- Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách.

! Mycí zařízení


- Z bezpečnostních důvodů používejte pouze čisticí prostředky s bodem vzplanutí nad 55°.
- Nepoužívejte hořlavé, agresivní nebo korozivní čisticí prostředky nebo prostředky, které mohou uvolňovat toxické či škodlivé výpary.
- ! Používejte osobní ochranné pomůcky, jako rukavice, brýle popř. respirátor, dle pokynů výrobce čisticího prostředku.
- Nepoužívejte prostředky na bázi nitroředidel.
- Používejte pouze chemické látky, které výrobce označil za vhodné pro mytí mechanických součástí, a při použití dodržujte přiložené pokyny.
- Likvidace použité čisticí kapaliny musí probíhat v souladu s platnými ekologickými předpisy.
- Maximální provozní tlak je 0,05 MPa (0,5 bar).

! Protipožární pokyny

- Nepracujte v blízkosti hořlavých látek
-  Nádrž nesmí být v blízkosti zdrojů tepla.
- ! Na nádrži neprovádějte žádné svařování.

SEZNAM DÍLŮ

Číslo položky	Popis	Množství
1	Kryt	1
2	Pracovní košík	1
3	Sedlo pružiny	4
4	Nýt	4
5	Bezpečnostní tabulka	1
6	Pracovní polička	1
7	Tělo přístroje	1
8	Podložka pružiny	24
9	Matice	24
10	Těsnící kroužek	1
11	Zásuvka	1
12	Polička	1
13	Noha přístroje	4
14	Šroub	24
15	Matice	5
16	Podložka pružiny	5
17	Šroub	5
18	Průchodka	2
19	Kabel a zásuvka	1
20	Skříň pumpy	1
21	Obrazovka	1
22	Spínač	1
23	Spínací skříň	1
24	Flexibilní hadice	1
25	Úhelník	1
26	Tělo pumpy	1
27	Zadní kryt pumpy	1
28	Kryt filtru	1
29	Kryt skříňě pumpy	1
30	Koleno	1
31	Plastová podložka	1
32	Hrdlo	1
33	Místo regulátoru	1
34	Filtr	1
35	Těsnění	1
36	Vodní pumpa	1
37	Podložka pružiny	2
38	Těsnění	1
39	Držák vodní pumpy	1

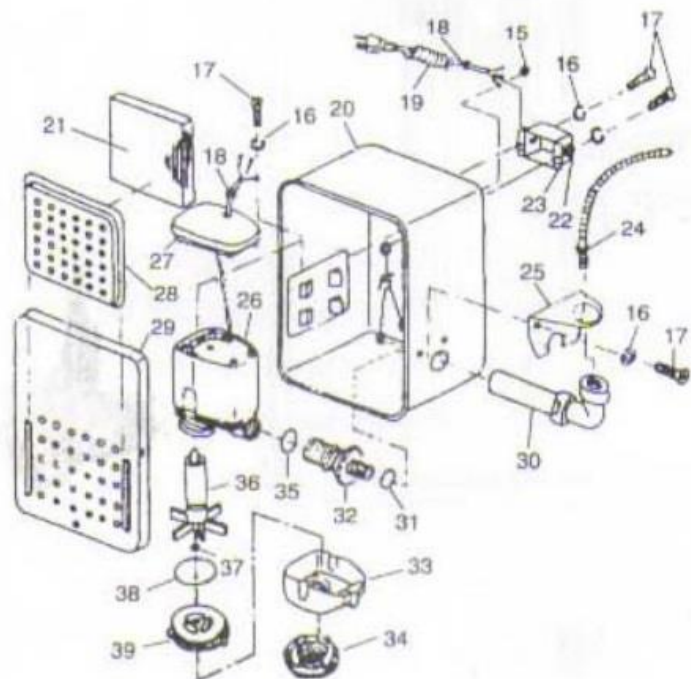

-  Při práci nekuřte a nemanipulujte otevřeným ohněm.
- ! Používejte osobní ochranné pomůcky, jako rukavice, brýle popř. respirátor, dle pokynů výrobce čistícího prostředku.

MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.
1. Vyjměte součástky z vnitřku přístroje.
 2. Ujistěte se, že je zavřený kryt přístroje. Položte přístroj na jeho víko.
 3. Namontujte 4 nohy na podpěry pomocí philips šroubů M6×12 a M6 matic. Neutahujte!
 4. Dolní policičku umístěte mezi nohy přístroje tak, aby byla rovná plocha směrem nahoru a připojte ji k nohám pomocí philips šroubů M6×12 matic M6.
 5. Nohy přístroje pevně přitiskněte k dolní policičce a utáhněte všechny šrouby k dolní policičce.
 6. Utáhněte všechny šrouby namontované v kroku číslo 3.
 7. Postavte přístroj. Dávejte pozor, aby bylo víko přístroje zavřené.
 8. Vložte pracovní policičku a košík do přístroje.
 9. Namontujte příslušenství pumpy do otvoru na straně přístroje. Poté namontujte filtrační síto.
 10. Připojte přístroj k standardnímu 240 V/50 Hz uzemněnému přívodu a naplňte vanu určeným množstvím mycího roztoku.
 11. Spínačem zapněte přístroj. Mycí roztok by nyní měl proudit z flexibilního hrdla.

OBSLUHA

Schválený mycí roztok: Vodní saponát pro domácnost (pH 6 – 8)

Pozor! Při použití jiného roztoku může dojít k poškození přístroje. Např. při použití metyletylketonu (MEK), perchloretylenu nebo trichloretylenu.

ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ

Pravděpodobně jediný problém, který se může při používání přístroje vyskytnout, je snížený objemový průtok nebo žádný průtok čistícího roztoku z flexibilní trysky hadice. Pravděpodobnou příčinou je zanesení, nebo cizí předmět ve flexibilní hadici.

Vyřešení:

1. Zkontrolujte, zda svítí kontrolní světlo na spínací skříni.
2. Izolovaným ručním šroubovákem se lehce dotkněte skříně motoru. Oscilace magnetické přitažlivé síly lehce přitahuje šroubovák k motoru.
3. Odpojte přístroj od zdroje elektrické energie. Vyjměte flexibilní hadici z odvodného potrubí pumpy.
4. Sejměte přední kryt pumpy tak, že vyšroubujete 3 šrouby. Vyčistěte přístroj od jakýchkoliv cizích předmětů v okolí vodní pumpy.
5. Přístroj znovu smontujte v obráceném pořadí tohoto popisu.

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.

2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.

Je zakázáno vyhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vybrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

ROZKRESLENÍ DÍLŮ

