


Pneumatické kladivo na odstranění promáčklin karoserie s příslavkami – QUATROS QS14911

Uživatelský návod




Popis produktu

- **Vstup vzduchu:** 1/4"
- **Pracovní tlak:** 6-8 bar
- **Hmotnost posuvného kladiva:** 1,2 kg
- **3ks přísavek:** 75, 100, 125 mm

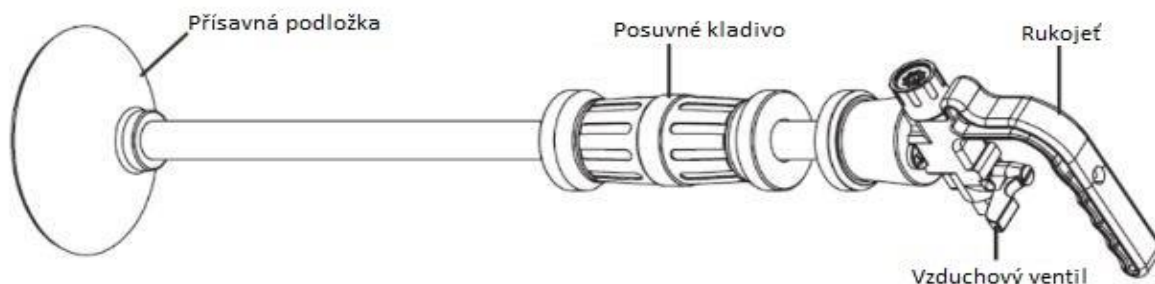


Instrukce k použití

1. S uzavřeným vzduchovým ventilem přiložte sací podložku na důlek, jak je znázorněno na obrázku 1.
2. Jakmile je podložka na místě, otevřete vzduchový ventil, aby se přichytila k povrchu karoserie.
Poznámka: Relativně hladký, čistý a rovný povrch zajistí lepší přilnutí podložky ke karoserii vozidla.
3. Po přichycení sací podložky pomalu zatlačte kluzné kladivo směrem k podložce a poté jej rychle stáhněte směrem k rukojeti, dokud nebude důlek vyrovnán, jak je znázorněno na obrázku 2. Poznámka: Posuvné kladivo narazí na rukojeť.
Upozornění: Nepoužívejte nadměrnou sílu na kluzné kladivo.
4. Pokud je k provedení úkolu potřeba větší síla, zkontrolujte, zda má nástroj dostatečný a nepřerušovaný průtok vzduchu, a případně zvýšte tlak vzduchu na regulátoru až na maximální doporučený tlak nástroje (6–8 barů). Upozornění: Aby se předešlo poškození nástroje nebo příslušenství a zranění, nikdy nepřekračujte maximální doporučený tlak 6–8 barů. Pokud ani při maximálním tlaku a dostatečném

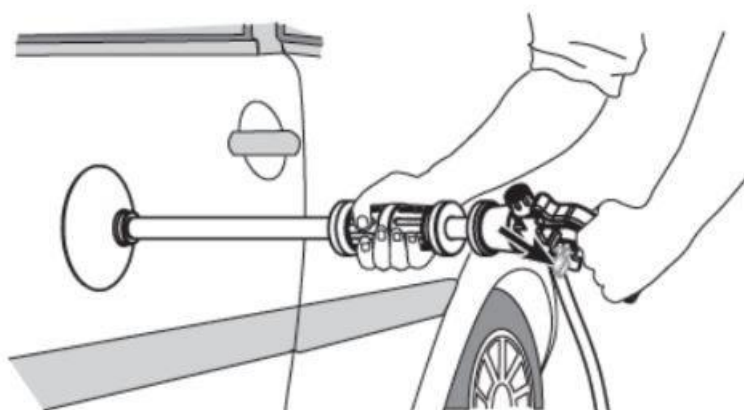

Obr. 1

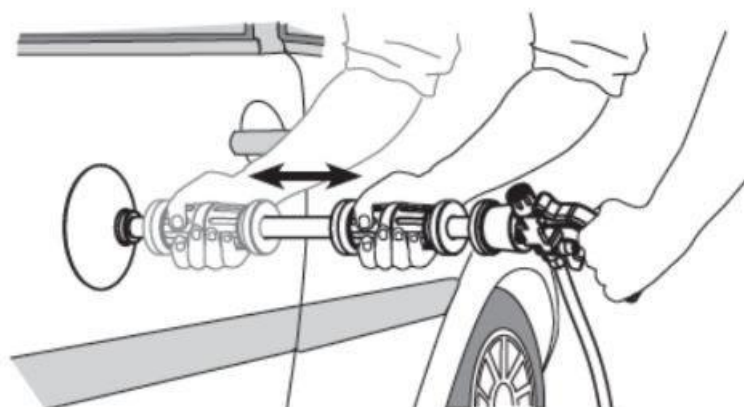

Obr. 2

průtoku vzduchu není nástroj schopen důlek opravit, je nutné použít jinou metodu odstraňování důlků.

5. Po dokončení práce uzavřete vzduchový ventil a odstraňte stahovák důlků z karoserie.
6. Odpojte stahovák důlků od přívodu vzduchu a demontujte sací podložku ze stahováku.
7. Vyčistěte vnější povrch nástroje čistým suchým hadříkem. Poté nástroj uložte do vnitřních prostor mimo dosah dětí.